

# ARS 30

## WALZENZÜGE

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

### EINSATZBEREICHE

- Begrenzte Arbeitsbereiche
- Landschaftsbauprojekte
- Wald, unbefestigte lokale Straßen
- Wander-/Radwege
- Rohrleitungsbau
- Infrastruktur in Wohnsiedlungen



### PRODUKTIVITÄT

#### Keine Hinterachse

Bietet einen niedrigen Maschinenschwerpunkt und hohe Vielseitigkeit.

#### Verdichtungsleistung

Zwei Frequenzeinstellungen, hohe Verdichtungskraft.

### ERGONOMIE

#### Plattform und Kabine

Geräumig und leise, mit 360°-Sicht.

#### Bedienplattform

Hoher Komfort und Sicherheit.

### WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

#### Reduzierte Ausfallzeiten

Hochbelastbare Komponenten und robuste Konstruktion.

#### Weniger Wartungsaufwand

Verlängerte Wartungsintervalle und leicht zugängliche Wartungspunkte.

### NACHHALTIGKEIT

#### ECOdrop

Höherer Wirkungsgrad, niedrigerer Betriebsflüssigkeitsverbrauch

#### Digitalisierung

Innovative Überwachungs- und Messsysteme

### SONDERAUSSTATTUNG

- Klimaanlage
- Klimaanlage ohne Kühlmittel
- Zusätzliche Dokumentation Gedruckt
- Zusatzscheinwerfer 360° LED
- AmmannCare Diamond
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- Ammann Documentation Syst. ADS
- Ammann Documentation Syst. ADS RTK
- Rückfahralarm
- Rückfahrwarnung Adaptiv
- Kabine ROPS
- Ursprungszeugnis
- Farbschema Kunde
- Verdichtungsmesssystem ACE<sup>force</sup>
- Planierschild inkl. Transportsicherung
- PD - Bandage mit Abstreifer
- Motorluftansaugung Vorreiniger
- Motorvorwärmung
- Feuerlöscher
- Kraftstofftank-Schloss
- Homologation Italien (nur Platte)
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Radio DAB
- Radio-Vorbereitung
- Heckscheibe

- Nummernschildhalterung inkl. Licht
- Straßenbeleuchtung inkl. Blinker
- Sicherheitsbildschirm
- Vulkanabstreifer für Glattbandage
- Sicherheitsgurt 3"
- Sitzoptionen Armlehne
- Wartungskit 1000h
- Wartungskit 2000h
- Wartungskit 500h
- Warndreieck für langsam fahrende Fahrzeuge
- Kit Schalen Glattbandage inkl. Abstreifer
- Sonnenblende
- Telematik Servicelink Plus
- Telematik Servicelink Pro
- Telematik Vorbereitung
- Werkzeugkasten
- Werkzeugsatz
- Traktor Reifen breit 12.5"
- Reifen Ballast -25°C
- Warnbake LED
- Warnbake LED grün


### STANDARD

- Twin-Lock-System
- Offene Plattform mit ROPS
- Glattbandage
- Stahlabstreifer
- ECOdrop
- 1 Amplitude / 2 Frequenzen
- Fahrerstand mit einem Fahrhebel (rechts)
- Multifunktionsdisplay zur Maschinensteuerung
- 12V Steckdose
- Batterieschalter
- Arbeitsscheinwerfer (vorne/hinten) - LED
- Standard-Hydrauliköl
- Testports an Hydrokomponenten
- Manuelles Öffnen der Motorhaube
- Telematik Vorbereitung
- Ammann Farbdesign und Aufkleber
- Zentralisierte Entleerungspunkte
- On-board Diagnose
- CE-Konformität
- Traktor-Reifen

**AMMANN**

# ARS 30

StV / T4f

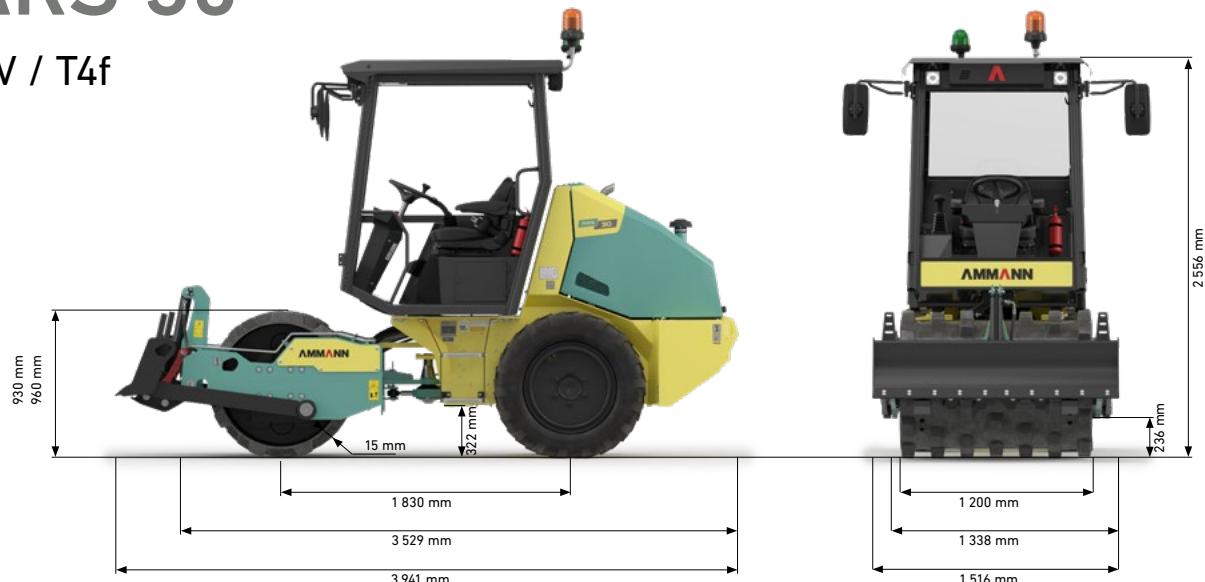

## GEWICHT UND FAHREIGENSCHAFTEN

	Smooth drum	PD
BETRIEBSGEWICHT KABINE	3 580 kg	3 590 kg
BETRIEBSGEWICHT KABINE MAX.	4 040 kg	4 480 kg
STATISCHE LINEARBELASTUNG	13,8 kg/cm	–
STAMPFFUSSANZAHL	–	63 pcs
STAMPFFUSSLÄCHE	–	75 cm <sup>2</sup>
STAMPFFUSSHÖHE	–	60 mm
MAX. ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	9.5 km/h	9.5 km/h
MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	12 km/h	12 km/h
STEIGFÄHIGKEIT OHNE VIBRATION	40%	40%
STEIGFÄHIGKEIT MIT VIBRATION	30%	30%
WENDERADIUS (INNEN)	2 800 mm	2 800 mm

## VERDICHTUNGSKRÄFTE

	PD
FREQUENZ I	29 Hz
FREQUENZ II	38 Hz
ZENTRIFUGALKRAFT I	37 kN
ZENTRIFUGALKRAFT II	68 kN
AMPLITUDE I	1,6 mm
	1,5 mm

## MAXIMAL EMPFOHLENE SCHICHTDICKE BEI OPTIMALEM ARBEITSBEDINGUNGEN

	PD
STEINSCHÜTTUNGEN	–
SAND / SCHOTTER	* 300 mm
MISCHBÖDEN	* 250 mm
SCHWEMMBÖDEN	150 mm
LEHM	–
	* Empfohlener Trommeltyp

## DIVERSES

BETRIEBSBREMSEN	Hydrostatische
PARKBREMSEN	Lamellenfeder
NOTBREMSEN	Lamellenfeder
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN	98 l
HYDRAULIKTANK	45 l
LENKUNGSWINKEL	±30°
OSZILLATIONSWINKEL	±10°
BATETTERIE SPANNUNG	12V
BATTERIE KAPAZITÄT	90 Ah

## MOTOR

HERSTELLER	Kubota
MOTORVERSION	V2403-CR-T
LEISTUNG NACH SAE J1995	43,2 kW
MOTORDREHZAHL	2400 rpm
ABGASNACHBEHANDLUNG	EGR+DOC+DPF
EMISSIONSSTUFE	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ARS 30

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: [www.ammann.com](http://www.ammann.com)  
Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
MSS-3019-02-DE | © Ammann Group

**AMMANN**